

Техническая спецификация


HU
O3



Вид спереди

Вид сбоку

Задняя стенка

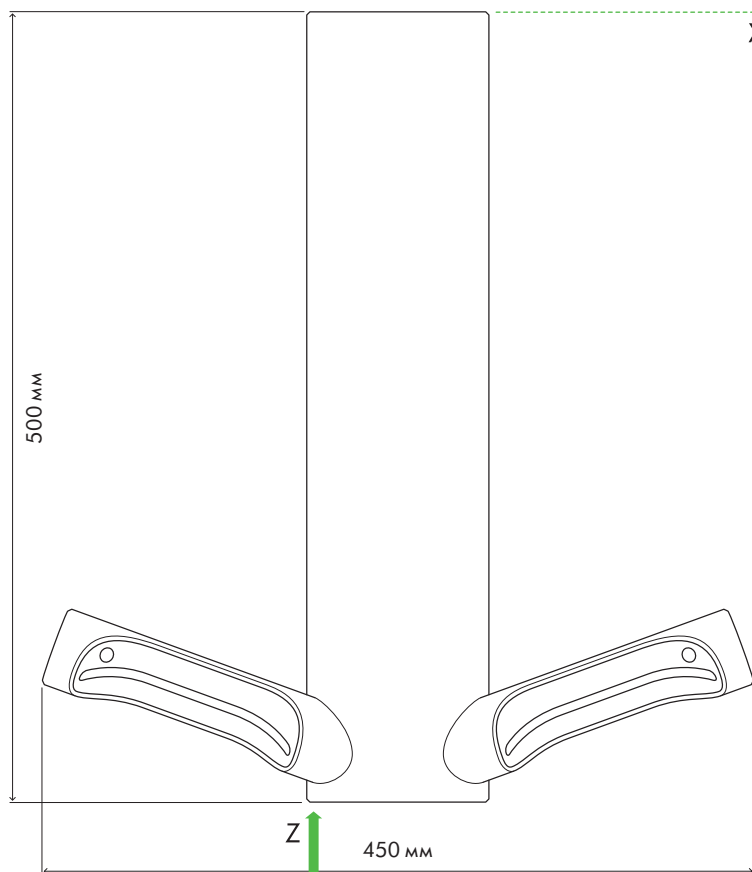

Все размеры на схеме указаны в мм (+/-5 мм)

Рекомендации относительно высоты установки можно увидеть в таблице

ПОЛ

Рекомендуемая высота установки сушилки от пола

Мужчины	X 1489 мм	Y 1451 мм	Z 989 мм
Женщины	X 1454 мм	Y 1416 мм	Z 954 мм
Люди с ограниченными возможностями	X 1245 мм	Y 1207 мм	Z 745 мм
Дети 5-8 лет	X 1117 мм	Y 1079 мм	Z 617 мм
Дети 8-11 лет	X 1217 мм	Y 1179 мм	Z 717 мм
Дети 11-14 лет	X 1294 мм	Y 1256 мм	Z 794 мм

Размеры сушилки для рук

Высота 500 мм, ширина 450 мм, глубина 100 мм

Минимальное расстояние от пола

210 мм над прибором

Расстояние от пола до места вывода кабеля

Мужчины	1293 мм
Женщины	1258 мм
Люди с ограниченными возможностями	1049 мм
Дети 5-8 лет	921 мм
Дети 8-11 лет	1021 мм
Дети 11-14 лет	1098 мм

Для получения дополнительной информации свяжитесь с компанией Dyson
8-800-100-100-2
www.dyson.com.ru

HU
03

Электрические характеристики

Напряжение питания/частота: 160-253 В 50-60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: Менее 0,5 Вт

Характеристики двигателя: 900 Вт в режиме «Максимум» / 650 Вт в режиме «Эко». Бесщёточный двигатель с цифровым управлением

Тип нагревателя: Нагреватель отсутствует

Конструкция

Передняя панель: Нержавеющая сталь — матовая (304L)

Задняя крепежная панель: Нержавеющая сталь

Тип наружного винта: Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником 5 мм

Класс пылевлагозащиты – IP24

Фильтр

Фильтр HEPA (стекловолокно и внешний флисовый слой)

Улавливает 99,95% частиц¹, включая бактерии и вирусы

Работа

Время активации бесконтактного датчика: 0,25 сек.

Время высушивания рук: 10 секунд в режиме «Максимум»/12 секунд в режиме «Эко» (измерение на основе протокола P.335 NSF)

Уровень звуковой мощности: 79 дБ (А) в режиме «Максимум»/77 дБ (А) в режиме «Эко»

Автоматическое отключение при непрерывной работе: 43 секунды

Скорость воздушного потока при выходе из отверстия: 624 км/ч

Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м

Логистические параметры

Вес нетто: 4,5 кг

Вес с упаковкой: 7,6 кг

Размер в упакованном виде:
(В) 129 x (Ш) 520 x (Г) 616 мм

Стандартная гарантия

5 лет гарантии

Настенная панель Dyson

Если при монтаже используется только гипсокартон без опоры, необходимо использовать настенную панель Dyson. Настенная панель Dyson помогает защитить стену от воды и может использоваться, чтобы скрыть отверстия/отметки, оставшиеся после ранее установленных продуктов, включая сушилки для рук Dyson Airblade dB. Для получения дополнительной информации обратитесь на горячую линию Dyson или на сайт www.dyson.com.ru.

Стандарт WELL Building Standard™

Сушилки для рук Dyson Airblade™ способствуют достижению пункта W08 стандарта WELL Building Standard™.



Для получения дополнительной информации
свяжитесь с компанией Dyson
8-800-100-100-2
www.dyson.com.ru

Логотип Carbon является зарегистрированным торговым знаком фонда Carbon Trust.
Quiet Mark является зарегистрированным товарным знаком Общества по борьбе с шумом.
International WELL Building Institute™ и соответствующий логотип являются торговыми марками, используемыми с разрешения International WELL Building Institute™.
¹Фильтр HEPA протестирован независимой лабораторией по стандарту EN1822-5 в заданных условиях проведения испытаний.