

# Сушилка для рук

Электрическая  
автоматическая



handAir-8826

Руководство  
по эксплуатации

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка автоматическая, сенсорная: просто поднесите руки под поток воздуха, на расстоянии около 50-120 мм.

Для предотвращения случайного включения, сушилка настроена на срабатывание через 0,5 секунды и выключение через 1 минуту.

Автоматическое отключение при достижении температуры 105 °С

Время сушки: 15-17 секунд.

Изделие отличается высокой скоростью потока воздуха и низким уровнем шума, а также высокой скоростью высушивания.

Простая в установке (инструкция – далее по тексту).

Элегантный внешний вид.

## УСТАНОВКА

Устанавливать на жесткую вертикальную поверхность. Поверхность не должна быть выполнена из легковоспламеняемых материалов.


Не закрывать сопло подачи воздуха.

При признаках неисправности, немедленно отключить сушилку и связаться с представителем Производителя.

Не чистить едкими и абразивными материалами (спирт, ацетон).

Монтаж и демонтаж производится только специалистом-электриком.

## СХЕМА УСТАНОВКИ

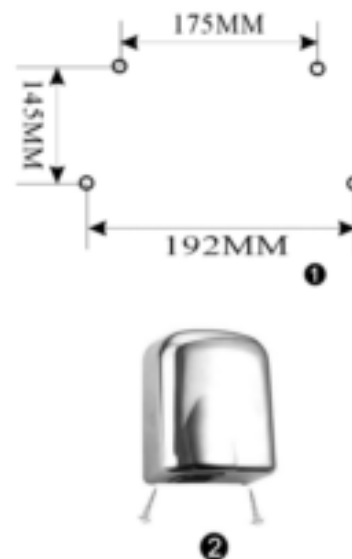

## ВНИМАНИЕ!

Изделие предназначено для использования в нормальных бытовых условиях, и непригодно для специальных сред с повышенным содержанием коррозионных и взрывоопасных веществ (пыль, пар, газ).

## УСТАНОВКА

Просверлить 4 отверстия в стене (см. Схема 1). Вставить расширительную трубку в отверстие. Ослабить винты в нижней части сушилки (Схема 2).

Снять переднюю панель сушилки, установить изделие на стене при помощи винта, поставляемого в комплекте. Установить снятую панель и закрутить винт.

Подключить кабель к питанию. Изделие готово к эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220-230В/50Гц
Номинальная мощность	1650 Вт
Срабатывание сенсора	50 – 120 мм
Скорость потока	>10 м/с
Температура воздуха	>54 °С
Масса нетто	3,1 кг
Размеры, мм	Ш225 x Г160 x В282
Влагозащита	IPX1
Защита от электрического тока	Класс II

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

